

# APS

Het (opnieuw) verbinden van het monitoring systeem van APS

**Let op: Voordat u het juiste stappenplan doorloopt, gelieve te controleren of de aardlekautomaat (gebruikelijk in de meterkast) ingeschakeld is.**

Het kastje hiernaast maakt monitoring van uw zonnepanelensysteem mogelijk. Dit kastje heet de 'ECU'




## Stap 1:

Download de EMA Manager App. Deze kunt u vinden in de Playstore van Android of de App Store van Apple.



Apple iOS

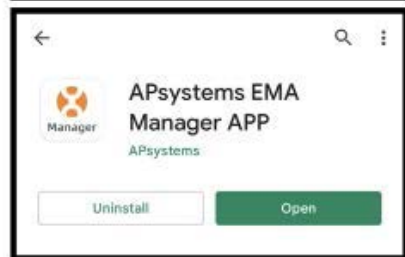


Playstore



## Stap 2:

U hoeft nog niet in te loggen, druk op ECU App

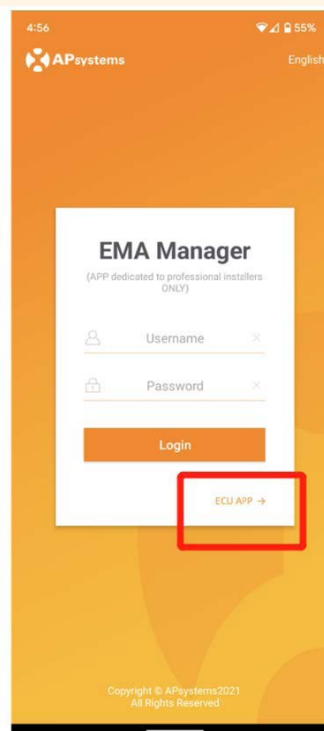

## Stap 3:


Druk op connect ECU



## Stap 4:

Kies het Wifi-sigitaal dat wordt uitgezonden door de ECU van APS. Dit Wifi-Sigitaal begint met 'ECU' Als u dit sigitaal niet kunt vinden, start de ECU dan opnieuw op. Dit doet u door de ECU stroomkabel uit het stopcontact te halen of door op het knopje op de zijkant van de ECU te drukken waar 'AP' op staat.

Het wachtwoord dat u dient in te voeren is: 8-8-8-8-8-8-8

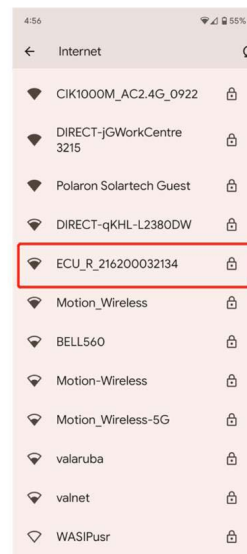


# APS

Het (opnieuw) verbinden van het monitoring systeem van APS


## Stap 5:

Eenmaal verbonden met het Wifi-signaal, kunt u terug gaan naar het home-scherm van de app. Naast de cijfers van het ECU serienummer ziet u een groen bolletje als de verbinding geslaagd is. Naast het serienummer staat 'Internet disconnected'

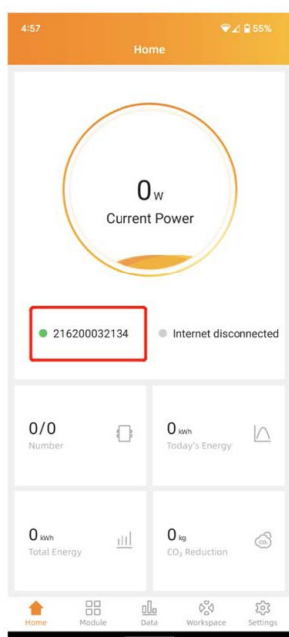


## Stap 6:

Navigeer onder in de balk naar Workspace. Druk vervolgens op ECU Network Settings

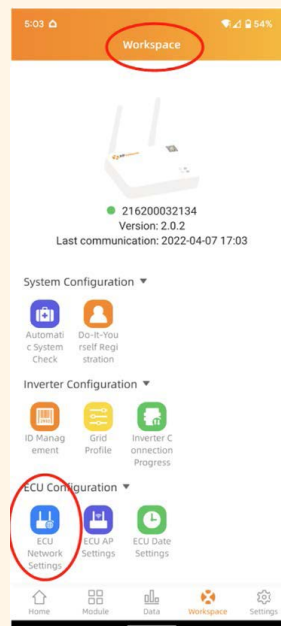

## Stap 7:

Druk op 'WLAN settings'

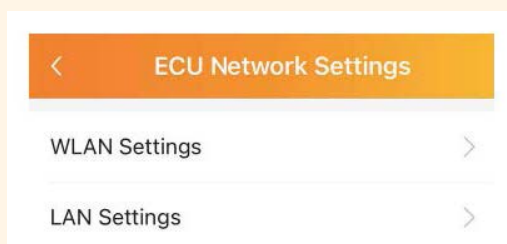

## Stap 8:

Schakel WLAN in door op het schuifje te drukken. U ziet nu alle beschikbare Wifi-signalen. Selecteer uw thuisnetwerk en voer het wachtwoord in van uw thuisnetwerk.



## Stap 9:

Wanneer u naar het homescherm navigeert ziet u nu zowel bij het serienummer als bij 'Internet connected' een groen bolletje. De internetverbinding is nu tot stand gebracht.

